

LANDI



C20 Pro

ECR Terminal



Transforma la experiencia del usuario con una terminal innovadora y de última generación

- Cautiva a tus usuarios con un diseño interactivo.
- Impresión rápida y sin interrupciones para los momentos de mayor tráfico.
- Al estar equipada con la plataforma LANDI Connect, la solución permite aprovechar todo el potencial del comercio digital.

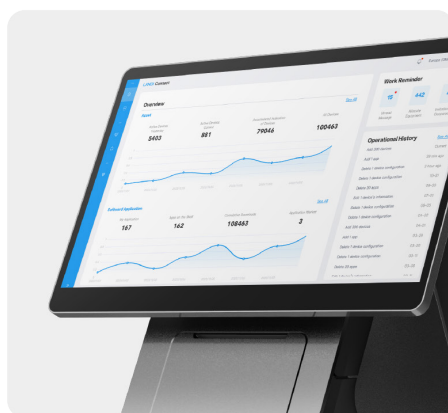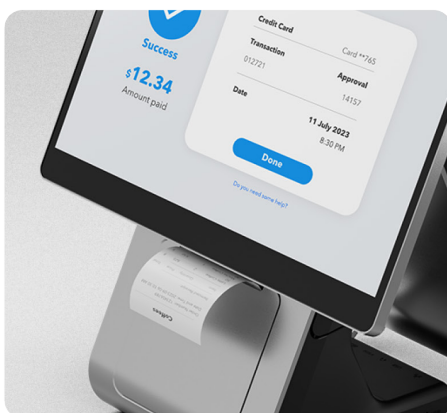

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador	Qualcomm Octa-core, hasta 2.4 GHz	Dimensiones	23.5 cm x 36 cm x 36 cm 9.25" x 14.17" x 14.17"
Sistema Operativo	Android 13 con certificación GMS	Conectividad	Wi-Fi: IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4G y 5G) Ethernet: 1000M Bluetooth 5.0 con soporte BLE 4G (opcional, compatible con 3G y GPRS)
Memoria	Interna: 4GB RAM + 64GB Flash 8GB RAM + 128GB Flash (opcional) Externa: Tarjeta Micro SD (hasta 2 TB)	Posicionamiento	Opcional, GPS, GLONASS, BEIDOU
Pantalla Principal	15.6", 1920x1080, FHD Pantalla capacitiva multitáctil	Audio	Altavoces duales: 5W, 100 dB a 1 m Auriculares de 3.5 mm MIC: Micrófonos duales
Pantalla para el Cliente	Opción 1: Sin pantalla Opción 2: 10.1" Estándar CFD (1280x800, solo display) Opción 3: 10.1" Premium CFD (resolución 1280x800, Panel táctil 9, Cámara QR, NFC)	Cámara (opcional)	Opción 1: Sin cámara Opción 2: Cámara de 0.3 MP, lectura de códigos QR (compatible únicamente con el modelo CFD Premium de 10.1") Opción 3: Cámara con habilidad para realizar reconocimiento facial (dispositivo USB; Puerto de expansión para conectar al display principal)
Impresora	Térmica de 80 mm, diámetro de rollo: 80 mm Velocidad: 200 mm/s, Cortador automático	NFC	NFC Android, compatible con ISO/IEC 14443 y ISO 15693, soporta tarjetas Tipo A/B, Mifare y Felica (compatible únicamente con el modelo CFD Premium de 10.1")
Puertos	1 USB Tipo-C (puerto debug) 4 USB Tipo-A 2.0 + 1 USB Tipo-A 3.0 1 puerto serie RJ22 1 puerto Ethernet RJ45 1 puerto RJ11 para cajón de dinero 1 puerto de audio de 3.5 mm 1 ranura MicroSD 1 puerto de alimentación	Ranuras SAM/SIM	1 SIM (opcional)
Botones	1 botón de encendido con luz indicadora (rojo y azul) 2 botones de volumen 1 botón de función	PSU	19-20V / 3.25A
		Entorno de Operación	Temperatura operativa: 0 °C a +40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C Humedad operativa: 10% a 90% (sin condensación)
		Certificaciones	CE / CB / FCC / IC / RoHS / WEEE

