

Cx20 Lite Cx20 Lite SE

Terminal POS de Escritorio



Diseñada para maximizar el rendimiento

Equipada con el procesador Intel® N97 quad-core (hasta 3.6 GHz), la Cx20 Lite ofrece el equilibrio ideal entre eficiencia y desempeño, brindando capacidades de nivel empresarial en un diseño optimizado y confiable.

- **Plataforma Windows de nivel empresarial**



Basada en Windows 11 IoT LTSC (64 bits), la Cx20 Lite garantiza estabilidad a largo plazo, seguridad empresarial y compatibilidad con un amplio ecosistema de aplicaciones.

- **Memoria y almacenamiento preparados para el futuro**

8GB RAM + 256GB de almacenamiento, expandible a 512GB, permitiendo procesamiento rápido, almacenamiento seguro y espacio para crecer.

- **Opciones de pantalla Full HD**

Pantalla táctil Full HD de 15.6" (1920x1080). Una pantalla opcional para cliente de 10.1" –estándar o interactiva con táctil y cámara QR– mejora la experiencia y la flexibilidad.

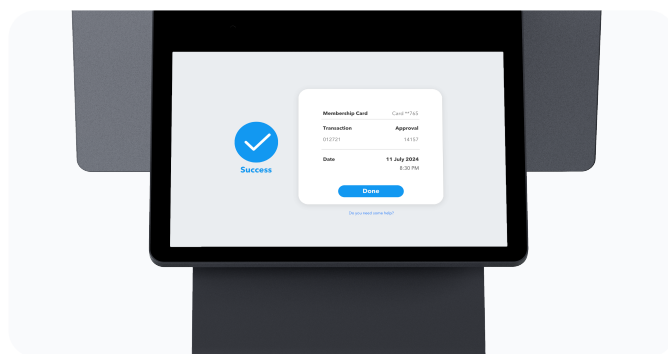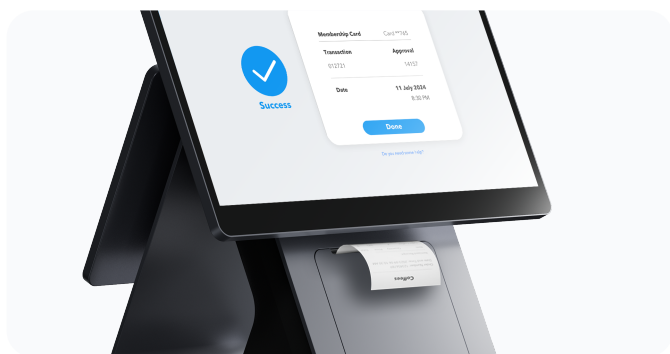

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Cx20 Lite	Cx20 Lite SE	Conectividad	Ninguno	
Procesador	Intel N97 quad-core, hasta 3.6 GHz			6E: IEEE 802.11 Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MU-MIMO, 2.4G, 5G y 6G ETH: 1000M	
Sistema Operativo	Windows 11 IoT LTSC 64 bits			Bluetooth 5.3, Ethernet 1000M	
Memoria	8GB RAM + 256GB FLASH 8GB RAM + 512GB FLASH (Opcional) 16GB RAM + 256GB FLASH (Opcional) 16GB RAM + 512GB FLASH (Opcional)			Cámara	Opcional 2MP (solo en CFD Premium 10.1")
Pantalla	15.6" 1920x1080 multitáctil		Puentes	1x USB-C (DP+USB3.0) 4x USB-A 2.0 + 1x USB-A 3.0 1x Micro USB (expansión) RJ22 Serial RJ45 Ethernet RJ11 Cajón de dinero 3.5mm Audio Puerto de poder	
	Opción 1: Standard CFD adjunto (10.1", 1280x800px) Opción 2: Premium CFD adjunto (10.1", 1280x800px, táctil, Cámara QR)			Fuente de Poder	19V/4.74A
Impresora	Térmica 80mm, diámetro 80mm, 200mm/s, auto-corte	Ninguno	Tamaño	360mm x 235mm x 360mm	
Teclado	1 tecla de encendido con luz indicadora (rojo/azul)		Peso	Pantalla única: 4.4kg con CFD 10.1": 4.9kg	Pantalla única: 3.9kg con CFD 10.1": 4.4kg
Audio	5W, 100dB@1m, bocina dual		Temperatura	Operación 0°C a 40°C Almacenamiento -20°C a 60°C 10% a 90% sin condensación	
	3.5mm audio jack (CTIA&OTMP)				

